

## ONDULINE KSK BAHN 5 ROLLEN





**€ 540,00**

**Formel: Dachfläche x 1,3 (Beispiel: 11,2 m<sup>2</sup> Dachfläche x 1,3 = 14,56 m<sup>2</sup> benötigte Menge = 3 Rollen à 5 m<sup>2</sup>)**

**Kategorien:** [Dacheindeckung](#)



## GALERIEBILDER

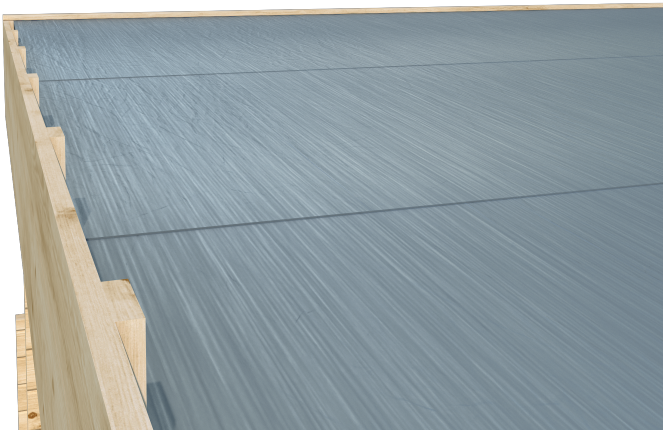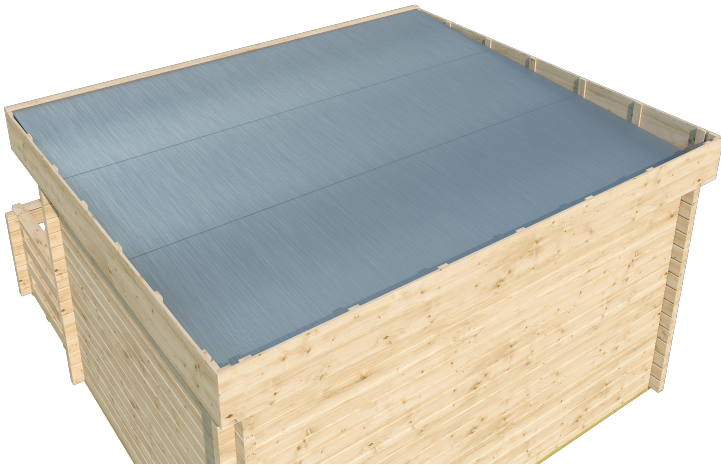

## BESCHREIBUNG

### ONDULINE KSK BAHN (Rolle 5m<sup>2</sup>)

#### Mengenberechnung:

**Formel:** Dachfläche x 1,3 (Beispiel: 11,2 m<sup>2</sup> Dachfläche x 1,3 = 14,56 m<sup>2</sup> benötigte Menge = 3 Rollen à 5 m<sup>2</sup>)

Die Onduline KSK-M Dachbahn Set ist ein hochwertiges Produkt für die Dachabdichtung. Hier sind einige seiner herausragenden Eigenschaften:

1. **Selbstklebend:** Die Dachbahn ist kaltselbstklebend, was bedeutet, dass Sie keine zusätzliche Hitze oder Schweißen benötigen, um sie zu installieren. Dies vereinfacht die Verlegung

2. **Hohe UV- und Farbbeständigkeit:** Die Aluminium-Oberschicht der Dachbahn ist mit einer hochwertigen Farbe in silbergrau versehen, die einen hervorragenden Schutz gegen UV-Einstrahlung bietet. Dadurch bleibt die Farbe über lange Zeit beständig und das Dach behält sein ansprechendes Aussehen.
3. **Rißüberbrückend und reifest:** Die Dachbahn ist so konzipiert, dass sie Risse effektiv überbrückt und äußerst reifest ist. Dies gewährleistet eine langanhaltende Dichtung und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.
4. **Einfache Verlegung:** Dank ihrer Selbstklebefunktion ist die Verlegung dieser Dachbahn einfach, sicher und schnell durchführbar. Sie müssen keine speziellen Werkzeuge oder Ausrüstung verwenden, um sie zu installieren.

## VERARBEITUNG DER ONDULINE KSK-M DACHBAHN:

Die Dachbahn kann direkt auf die Dachschalung Ihres Gartenhauses geklebt werden. Das Verlegen ist nur auf trockenem, gehobeltem, staub- und fettfreiem Holz möglich. Das Verlegen der Bahnen erfolgt längs oder quer zum Gefälle. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5°C und 35°C, Luft bzw. Oberflächentemperatur. Die Dachbahn muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden. Bei Verlegung mehrerer Streifen muss die Überlappung mind. 100 mm betragen, bei Flachdächern mind. 200 mm.

Insgesamt ist das Onduline KSK-M Dachbahn Set eine ausgezeichnete Wahl für die Abdichtung von Dächern, insbesondere wenn Sie nach einem Produkt mit hoher Qualität, langer Haltbarkeit und einfacher Installation suchen.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Gewicht</b>	9,9 kg
<b>Mae</b>	100 × 15 × 15 cm
<b>Breite</b>	<a href="#">100 cm</a>
<b>Stärke</b>	0,15 cm
<b>Länge</b>	5 m

